


Generelle Fortøjningsregler

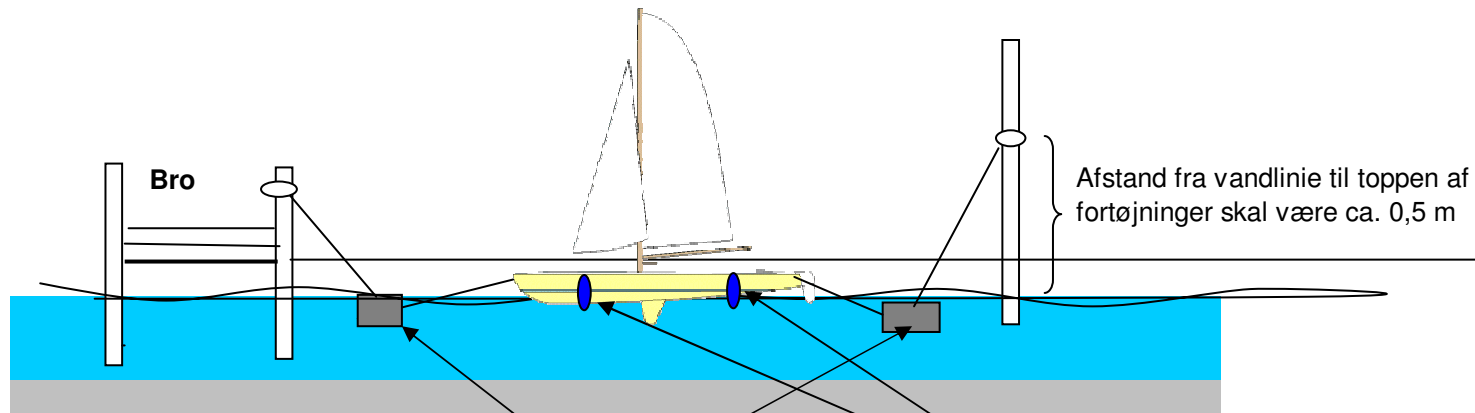

Fortøjningstykkelser:

Minimumtykkelser på fortøjninger er 10 mm. Ellers check med eget forsikringselskab, hvad de foreskriver.

Kontravægte:

Skal være fastgjort på tovet, så der ikke sker skamfiling af dette.

Fyldmateriale: Sand - **ikke vand!**

Vægt:

0 til 3 m. Min 2 x 5 kg for
0 til 3 m. Min 2 x 5 kg agter
> 3 m. Min 2 x 5 kg for
> 3 m. Min 2 x 10 kg agter

Fendere:

Min. 2 i hver side

Dette er de generelle retningslinier for fortøjning.

Eventuelle ønsker om afvigelser fra det foreskrevne eller tvivlsspørgsmål skal afklares med Havneformand Lars Kromann.